
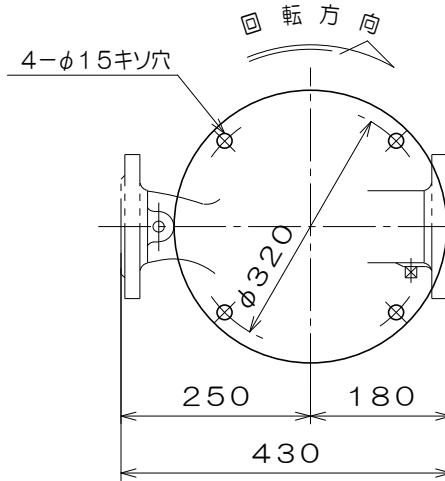


分解点検の為の必要事項


- ポンプの中心線上に吊り金具を設けて下さい。
- ポンプの上に配管等がこないよう注意して下さい。
- 電動機用ケーブルの電線管はフレキシブルパイプを使用し30 cm以上の余裕をもたせて下さい。

製 全閉外扇屋型
3相4極 V
(トッランナーモータ)


社名	東芝	三菱	日立
屋内型	273	289	286
屋外型	273	289	302

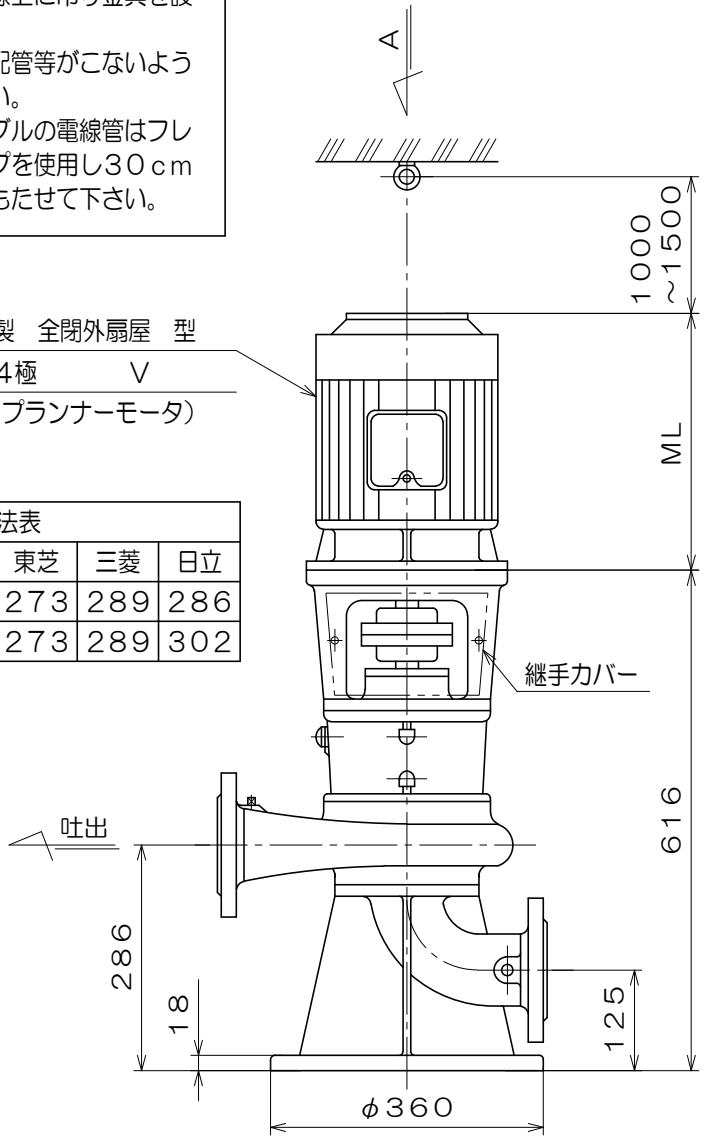

A 視 図




吐出フランジ寸法



吸込フランジ寸法

吸込方向

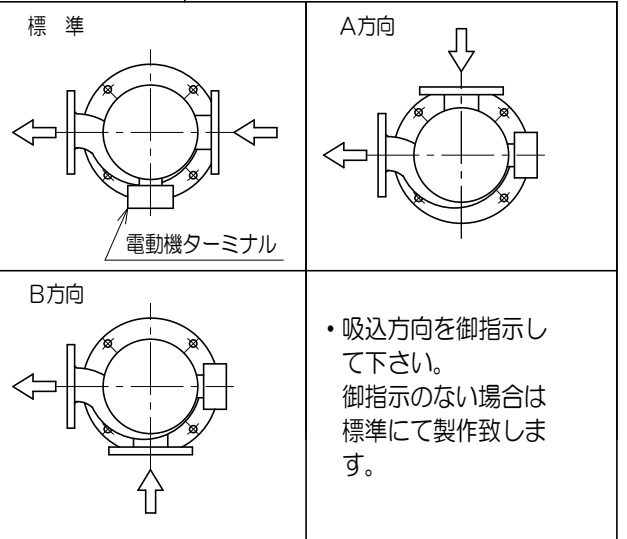

御注文主				殿
御需要家				殿
ポンプ名称	80mmNDG-21M型 立型セントルクポンプ			
ポンプ仕様	全揚程	m	回転速度	min ¹
	吐出し量	L/min	電動機出力	1.5 kW
製造番号	No.	台数	台	
検図製図	名称	外形寸法図	出図	年月日
	図法	第3角法	図番	HDA05259-05

質量 107 kg