


ソウゴ タービンポンプ。CTR型

60Hz

画期的な高効率のタービンポンプ!

ソウゴCTR型タービンポンプは長年の設計製作実績に基づきポンプ業界最高水準の効率、機能、品質を併せ持つように設計製作されたタービンポンプです。

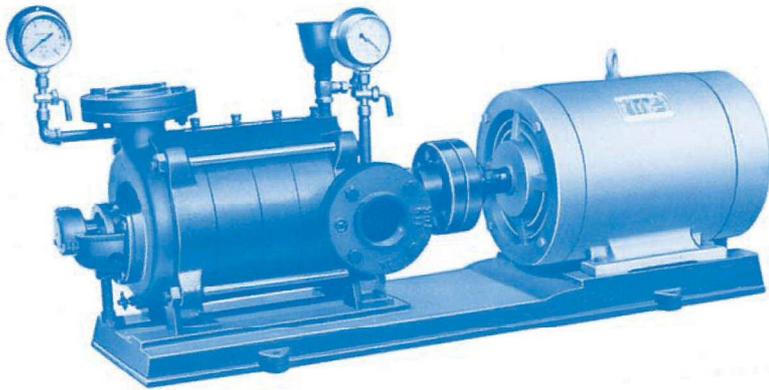


特長

1. 主軸はステンレスが標準
2. 羽根車は、三次元羽根で最高の効率
3. ボールベアリングは密封型使用、給油不要、保守、管理が簡単
4. 完全な標準化

用途

建築設備用 一般産業用

CTR型選定図

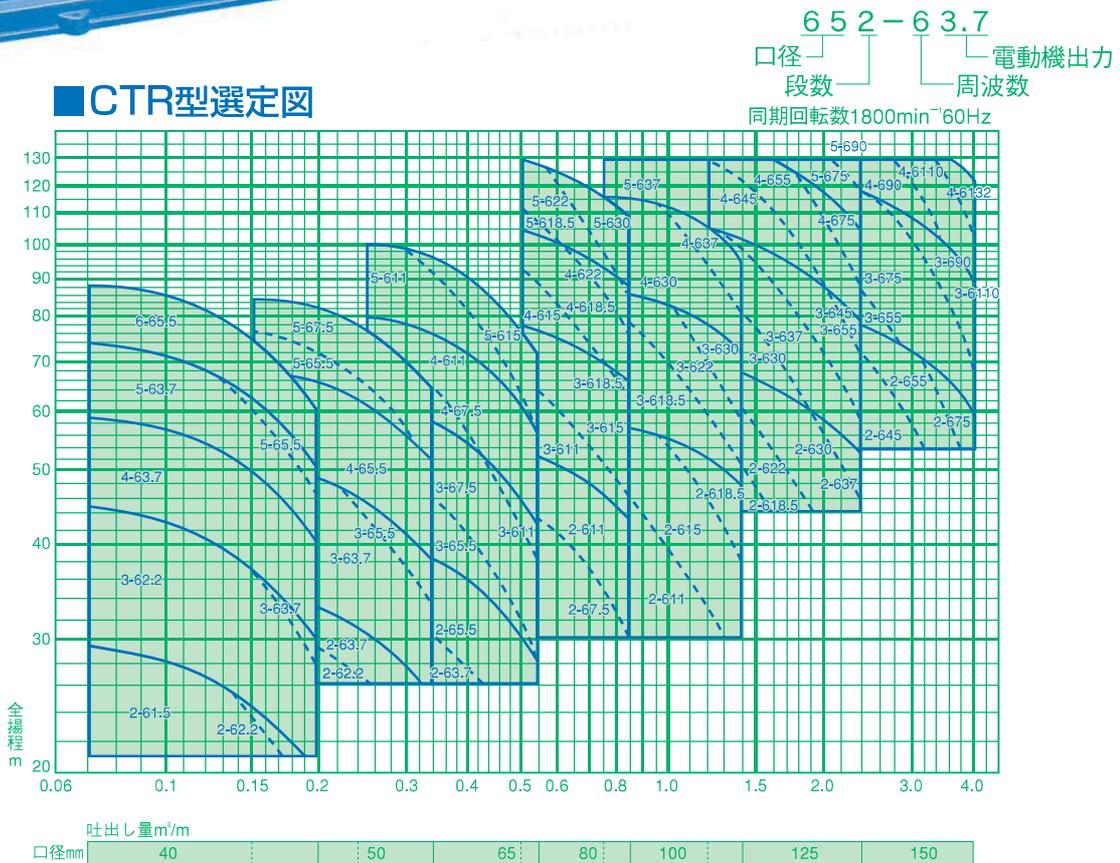


ホームページアドレス <http://www.sogopump.co.jp/>

本社 〒533-0004 大阪市東淀川区小松1丁目18番19号
 TEL 06(6328)5780番(代表) FAX 06(6328)5840番
 東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋3丁目10番8号 錦糸町スクエアビル
 TEL 03(3631)2161番 FAX 03(3631)2162番

ソウコタービンポンプ CTR型 60Hz

CTR型外形寸法図

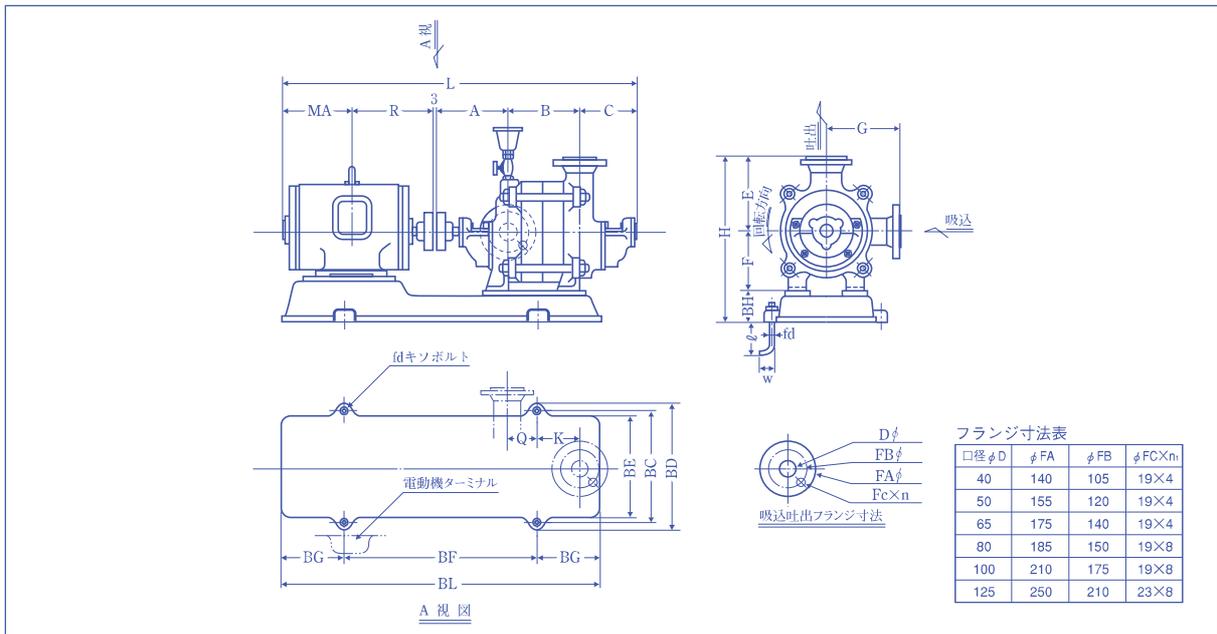

CTR型外形寸法表

(単位mm)

口径D	段数	電動機kW	A	B	C	R	MA	L	E	F	BH	H	BC	BD	BF	BG	BL	G	K	Q	fd×n ₂	I	W	質量kg
40	2	1.5	184	123	143	169	129	751	175	150	60	385	240	270	350	120	590	175	104	19	15×4	150	40	99
		2.2	184	123	143	193	142	788	175	150	60	385	270	300	450	140	730	175	50	73	15×4	150	40	116
	3	2.2	184	177	143	193	142	842	175	150	60	385	270	300	450	140	730	175	97	80	15×4	150	40	137
		3.7	184	177	143	200	155	862	175	150	80	405	340	380	430	140	710	175	115	62	15×4	150	40	157
	4	3.7	184	231	143	200	155	916	175	150	60	385	310	340	540	150	840	175	88	143	15×4	150	40	170
		5.5	193	285	143	200	155	970	175	150	60	385	310	340	540	150	840	175	134	151	15×4	150	40	192
50	2	2.2	184	158	134	193	142	814	180	162	60	402	270	300	420	140	700	180	102	56	15×4	150	40	127
		3.7	184	158	134	200	155	834	180	162	60	402	270	300	450	140	730	180	96	62	15×4	150	40	141
	3	3.7	184	222	134	200	155	898	180	162	60	402	270	300	450	140	730	180	128	94	15×4	150	40	163
		5.5	193	222	134	239	175	966	180	162	80	422	350	390	460	160	780	180	142	80	15×4	150	40	192
	4	5.5	193	286	134	239	175	1030	180	162	60	402	310	340	530	150	830	180	140	146	15×4	150	40	210
		5.5	193	350	134	239	175	1094	180	162	60	402	310	340	680	200	1080	180	126	224	15×4	150	40	238
65	2	3.7	206	169	147	200	155	880	190	170	60	420	270	300	420	140	700	190	127	42	15×4	150	40	140
		5.5	206	169	147	239	175	939	190	170	60	420	310	340	540	150	840	190	87	82	15×4	150	40	163
	3	5.5	206	236	147	239	175	1006	190	170	60	420	310	340	540	150	840	190	120	116	15×4	150	40	189
		7.5	206	236	147	258	194	1044	190	170	60	420	310	340	540	150	840	190	140	96	15×4	150	40	198
	4	7.5	206	303	147	258	194	1111	190	170	60	420	310	340	590	160	910	190	148	155	15×4	150	40	227
		11	206	303	147	323	218	1200	190	170	60	420	350	380	710	200	1110	190	131	172	15×4	150	40	274
80	2	11	206	370	147	323	218	1267	190	170	60	420	350	380	710	200	1110	190	165	205	15×4	150	40	300
		15	206	370	147	345	255	1326	190	170	60	420	350	380	710	200	1110	190	186	184	15×4	150	40	326
	3	7.5	222	213	161	258	194	1051	212	202	60	474	320	360	530	150	830	212	140	73	19×4	200	50	218
		11	222	213	161	323	218	1140	212	202	60	474	370	410	650	170	990	212	113	100	19×4	200	50	259
	4	11	222	293	161	323	218	1220	212	202	60	474	370	410	650	170	990	212	163	130	19×4	200	50	297
		15	222	293	161	345	255	1279	212	202	60	474	370	410	720	180	1080	212	132	161	19×4	200	50	315
100	2	15	222	373	161	345	255	1359	212	202	60	474	370	410	800	200	1200	212	117	256	19×4	200	50	365
		18.5	222	373	161	345	255	1359	212	202	60	474	370	410	800	200	1200	212	117	256	19×4	200	50	376
	3	18.5	222	453	161	345	255	1439	212	202	60	474	370	410	800	200	1200	212	190	263	19×4	200	50	414
		22	234	453	161	352	258	1461	212	202	60	474	405	445	910	200	1310	212	125	328	19×4	200	50	464
	4	30	234	453	161	352	258	1461	212	202	60	474	405	445	910	200	1310	212	125	328	19×4	200	50	494
		11	233	238	165	323	218	1180	242	202	60	504	370	410	650	170	990	242	138	100	19×4	200	50	288
125	2	15	233	238	165	345	255	1239	242	202	60	504	370	410	650	170	990	242	160	78	19×4	200	50	308
		18.5	233	238	165	345	255	1239	242	202	60	504	370	410	650	170	990	242	160	78	19×4	200	50	319
	3	18.5	233	329	165	345	255	1330	242	202	60	504	370	410	720	180	1080	242	173	156	19×4	200	50	361
		22	245	329	165	352	258	1352	242	202	95	539	460	510	830	175	1180	242	122	207	19×4	200	50	406
	4	30	245	329	165	352	258	1352	242	202	95	539	460	510	830	175	1180	242	122	207	19×4	200	50	436
		30	245	420	165	352	258	1443	242	202	60	504	405	445	910	200	1310	242	112	308	19×4	200	50	479
5	37	254	420	165	401	368	1611	242	202	100	544	455	505	790	280	1350	242	223	197	19×4	200	50	529	
	37	254	511	165	401	368	1702	242	202	110	554	620	670	1050	250	1550	242	145	366	19×4	200	50	577	
125	2	18.5	308	255	282	345	255	1448	305	255	95	655	460	510	830	175	1180	305	116	139	19×4	200	50	454
		22	308	255	282	352	258	1458	305	255	95	655	460	510	830	175	1180	305	129	126	19×4	200	50	494
	3	30	308	255	282	352	258	1458	305	255	95	655	460	510	830	175	1180	305	129	126	19×4	200	50	524
		30	308	360	282	352	258	1563	305	255	100	660	455	505	790	280	1350	305	201	159	19×4	200	50	609
	4	37	308	360	282	401	368	1722	305	255	100	660	455	505	790	280	1350	305	236	124	19×4	200	50	659

※口径125mm及び150mmの電動機出力が45kWを超えるものについては、別途図面を御請求願います。

※電動機はE種防滴型JIS標準寸法によります。但しMA寸法はメーカーにより多少異なります。寸法は予告なく変更される事が有ります。