


ソウゴ

カウンターウェイト逆止弁

汚水・汚物・ポンプ用

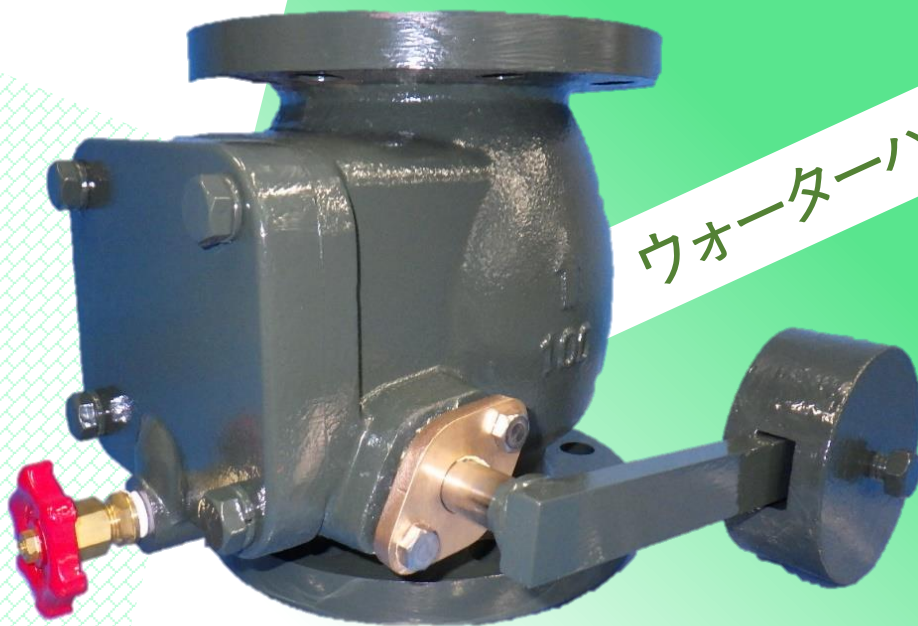

ウォーターハンマー解消!!

<用 途>

ビルの汚物、厨房、雑排水用
下水、し尿処理場、塵芥焼却場
コミュニティープラント、排水処理プラント

<特 長>

- ウェイトを使用し、逆流開始直前に弁を急閉させるためウォーターハンマーが起らない。
- 構造が簡単なので故障が少ない。
- 内部に弁急閉装置を有しないので、内部構造が簡素化され夾雑物が閉塞し難い。
- 最上の材質を使用していますから、すぐれた耐久性があります。
- 圧力計が簡単に取付けられます。
- バイパスが付いています。
(バイパス弁付ですので、ポンプへの呼水や管内流体の排出が容易です。)
- 水平方向取付型も製作可能です。
- 安価です。



株式
会社

相互ポンプ製作所

<http://www.sogopump.co.jp/>

本 社 〒533-0004 大阪市東淀川区小松 1-18-19



TEL 大阪(06)6328-5780(代) FAX(06)6328-5840

東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋 3-10-8 錦糸町スクエアビル

TEL 東京(03)3631-2161 FAX(03)3631-2162

▶ カウンターウェイト逆止弁 CW型 ◀

●損失水頭表

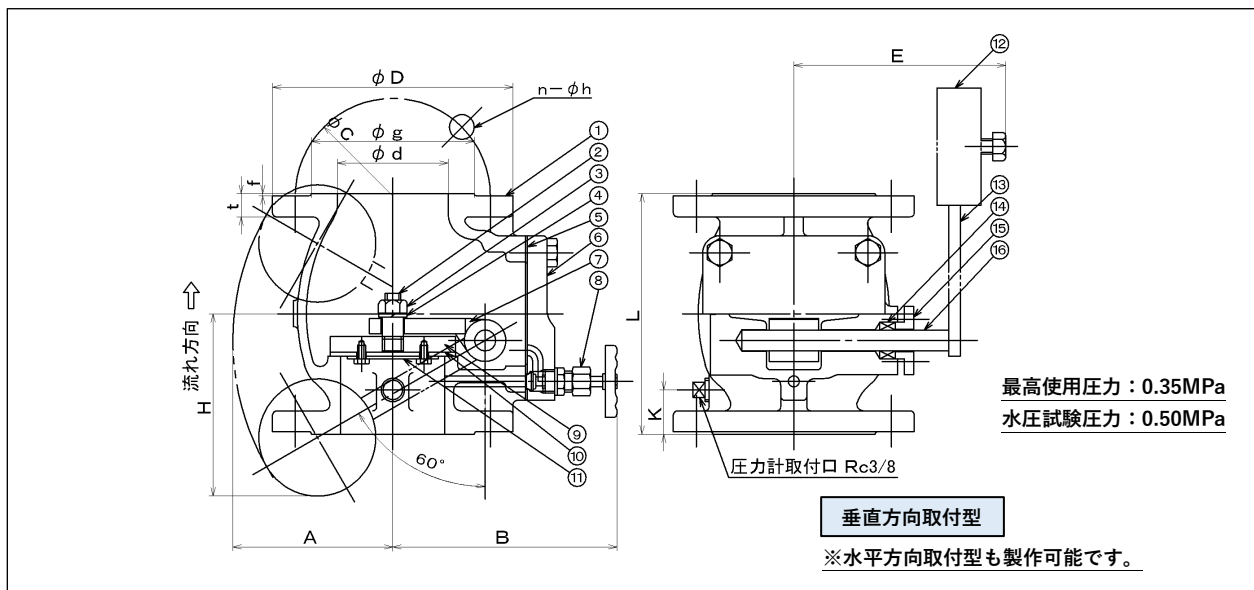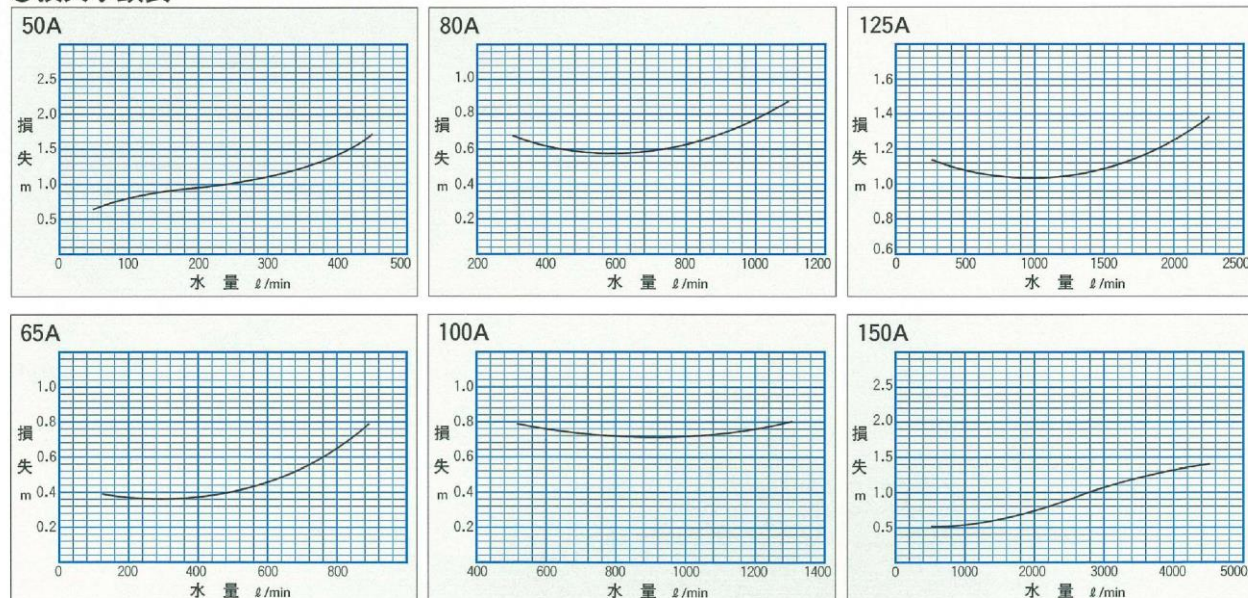

部 品 表											
番号	名 称	材 質	個 数	番号	名 称	材 質	個 数	番号	名 称	材 質	個 数
1	本 体	FC200	1	7	ア ー ム	SS400	1	13	レ バ ー	SS400	1
2	植 込 ボ ル ト	SUS304	1	8	パ イ パ ス 弁	C3604BD	1	14	パ ッ キ ン	バンドー59A	1組
3	六 角 ナ ッ ト	SUS304	1	9	弁 体	FC200	1	15	パ ッ キ ン 押 エ	CAC406	1
4	バ ネ 座 金	SUS304	1	10	シ ー ト ゴ ム	NBR	1	16	ス ピ ン ド ル	SUS304	1
5	面 パ ッ キ ン	オイルシート	1	11	シ ー ト ゴ ム 押 エ	SUS304	1				
6	チャッキカバー	FC200	1	12	ウ エ イ ト	FC200	1				

寸 法 表															単位(mm)
型 式	呼径 d	A	B	E	H	K	L	JIS10Kフランジ相当品							質量 (kg)
								C	D	g	t	f	n	h	
CW-50	50	93	139	127	93	33	160	120	155	100	18	2	4	19	9
CW-65	65	83	164	147	115	34	175	140	175	115	18	2	4	19	13
CW-80	80	123	175	166	140	34	185	150	185	125	18	2	8	19	17
CW-100	100	154	187	190	183	37	230	175	210	145	20	2	8	19	26
CW-125	125	184	205	227	197	42	255	210	250	175	24	2	8	23	38
CW-150	150	278	200	252	267	42	290	240	280	215	26	2	8	23	57