

ソウゴラインポンプ LCS 型

■用 途

●冷温水循環、給湯、給水、加湿、ブースター

■特 徴

1. 配管の途中に縦位置にでも横位置にでも自由に取り付けられるのでスペースがいりません。
2. ポンプと電動機が一体になっているため小型で軽量、また標準化と完全な品質管理によって量産しています。
3. 温水（100℃）、押込圧力 0.4MPa にも使用できるよう、ポンプの構造に注意が払われています。
4. 軸封はメカニカルシールを使用しているので保守が容易です。



 **株式会社 相互ポンプ製作所**





ホームページアドレス <http://www.sogopump.co.jp/>

本 社 〒533-0004 大阪市東淀川小松 1 丁目 18 番 19 号

TEL(06)6328-5780(代表) FAX(06)6328-5840

東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋 3 丁目 10 番 8 号 錦糸町スクエアビル

TEL(03)3631-2161 FAX(03)3631-2162

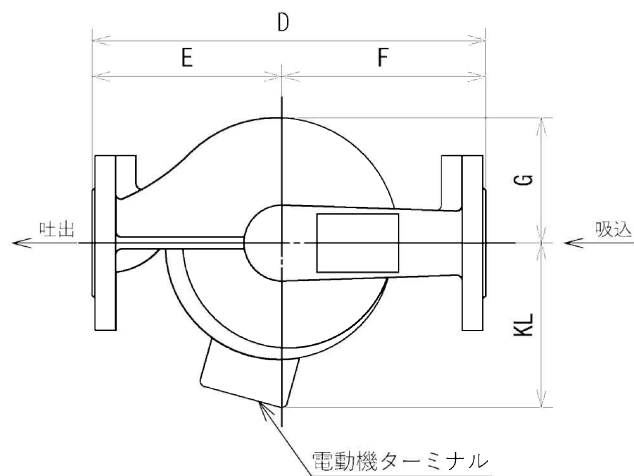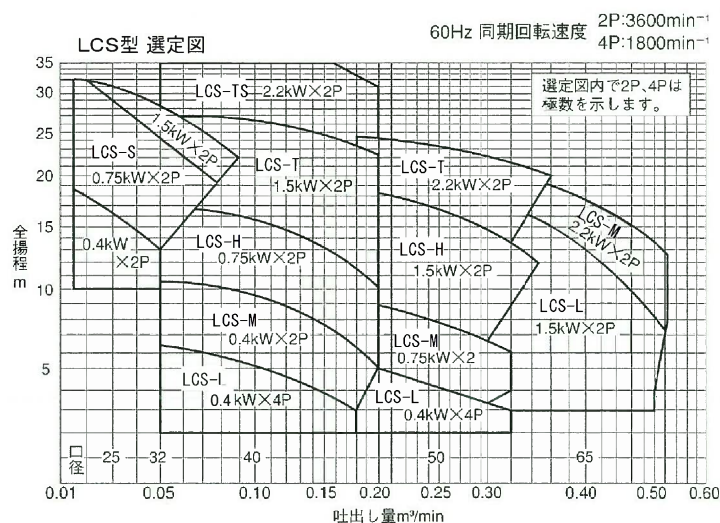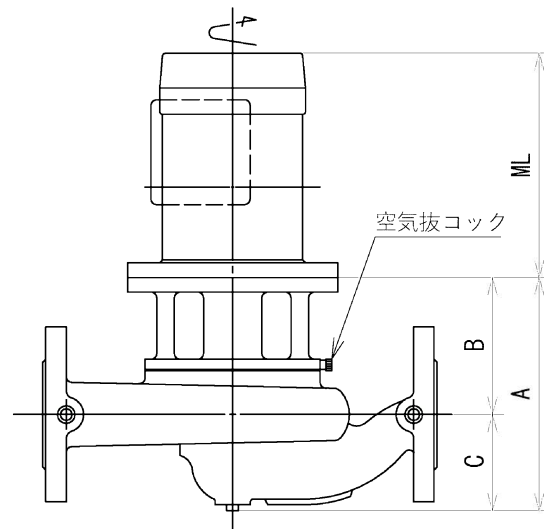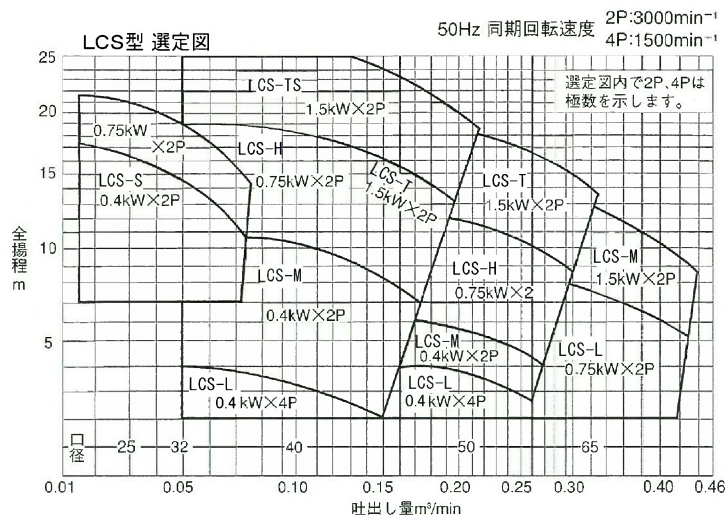

外形寸法


単位 mm

口径	型式	電動機 kW	ML	A	B	C	D	E	F	G	KL	質量 kg
(25)	LCS-S	0.4(2P)	231	198	113	85	310	150	160	81	116	28
	LCS-S	0.75(2P)	236	198	113	85	310	150	160	81	145	33
	LCS-S	1.5(2P)	273	198	113	85	310	150	160	81	156	39
	LCS-L	0.4(4P)	231	192	113	79	310	150	160	99	116	30
	LCS-M	0.4(2P)	231	192	113	79	310	150	160	99	116	29
	LCS-H	0.75(2P)	236	192	113	79	310	150	160	99	145	34
	LCS-T	1.5(2P)	273	192	113	79	310	150	160	99	156	40
	LCS-TS	1.5(2P)	273	202	115	87	310	150	160	108	156	47
(32)	LCS-TS	2.2(2P)	302	202	115	87	310	150	160	108	156	50
	LCS-L	0.4(4P)	231	206	114	92	330	160	170	114	116	33
	LCS-M	0.4(2P)	231	206	114	92	330	160	170	114	116	32
	LCS-M	0.75(2P)	236	206	114	92	330	160	170	114	145	37
	LCS-H	0.75(2P)	236	206	114	92	330	160	170	114	145	37
	LCS-H	1.5(2P)	273	206	114	92	330	160	170	114	156	43
	LCS-T	1.5(2P)	273	206	114	92	330	160	170	114	156	43
	LCS-T	2.2(2P)	302	206	114	92	330	160	170	114	156	46
40	LCS-L	0.75(2P)	236	229	116	113	360	180	180	122	145	40
	LCS-L	1.5(2P)	273	229	116	113	360	180	180	122	156	46
	LCS-M	1.5(2P)	273	229	116	113	360	180	180	122	156	46
	LCS-M	2.2(2P)	302	229	116	113	360	180	180	122	156	49

※25、32については相フランジにて口径変更を行います。

※ML、KL寸法は電動機メーカーによって異なります。

※寸法は予告なく変更される事があります。



相フランジ寸法

単位 mm

口径	フランジ寸法			
	φFA	φFB	φFD	φFC × n
25	140	105	G1	15 × 4
32	140	105	G1 1/4	15 × 4
40	140	105	G1 1/2	15 × 4
50	155	120	G2	15 × 4
65	175	140	G2 1/2	15 × 4

○標準材質

本体 FC200 羽根車 CAC406

主軸 SUS304