

排水ポンプの新時代を拓く

ISO9001
認証取得

ソウゴ・セントラル ミニシリーズ

つまり解消・完全無閉塞



用 途

ビルの汚物槽の排水、厨房排水、浄化槽、
コミプラ、下水処理場、塵芥焼却場、
食品工場の汚水、汚物処理、工業廃液の
排水処理。

ソウゴ・セントルク ミニシリーズ

■ソウゴセントルクはこのたび更に広範囲の用途と御要望にお応えすべく小型のミニシリーズを完成、従来の機種に加えて一段と充実いたしました。

●口径	型式	電動機出力	
槽内定置式		kW	
●50・65	CFW-0	0.4、	0.75
	CFW-C-0		
	CFW-1	0.75、 1.5、	2.2
	CFW-C-1		
着脱装置式			
φ50・65	NF-0	0.4、	0.75
	NF-C-0		
	NF-1	0.75、 1.5、	2.2
	NF-C-1		

●電動機

3相、4極、200V、E種絶縁、直入起動、オートカット保護装置(400Vも製作いたします。)

●キャブタイヤケーブル

VCT-4C、1.25mm²×6m1本(外径φ13)

●小型・軽量

小型、軽量で据付面積が小さくてすみ、しかも取扱いが非常に簡単です。

着脱装置式は据付、引上、保守点検が特に容易です。

●完全無閉塞

全機種にわたって完全無閉塞、各方面での実績が証明いたします。

長いセンイ類の巻きつき、かみ込みがほとんどありません。

●ユニークな切断機構

小型でも切断性能は抜群。シンプルなC&G切断機構は取扱いが簡単です。


●電動機保護は完璧

最高級メカニカルシールにより、電動機内部への浸水を完全に防止します。


過負荷、欠相、拘束による焼損は内蔵のオートカット保護装置で防止していますから安心です。

選定表 CFW型・NF型

50Hz 同期回転速度1500 min⁻¹


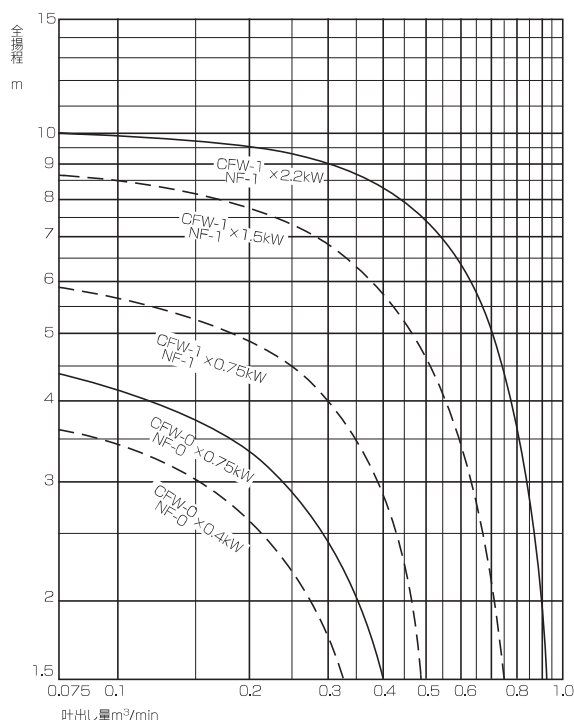


60Hz 同期回転速度1800 min⁻¹

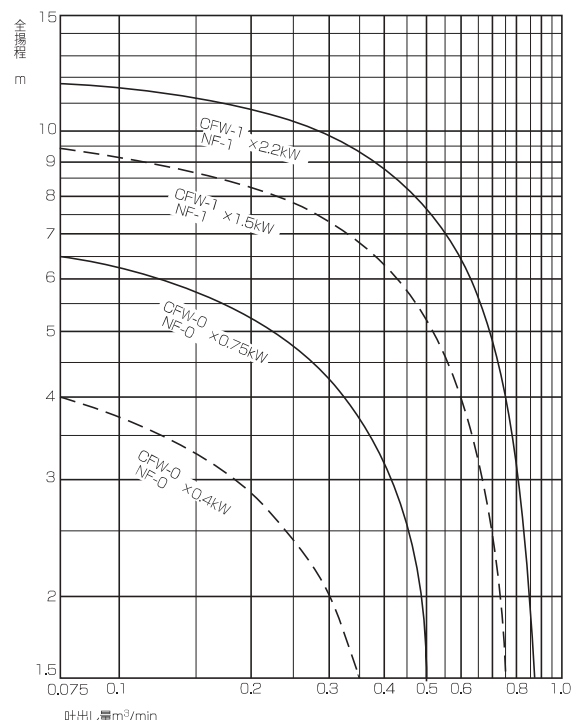


ソウゴ・セントルク ミニシリーズ

選定表 CFW-C型・NF-C型(カッター付)

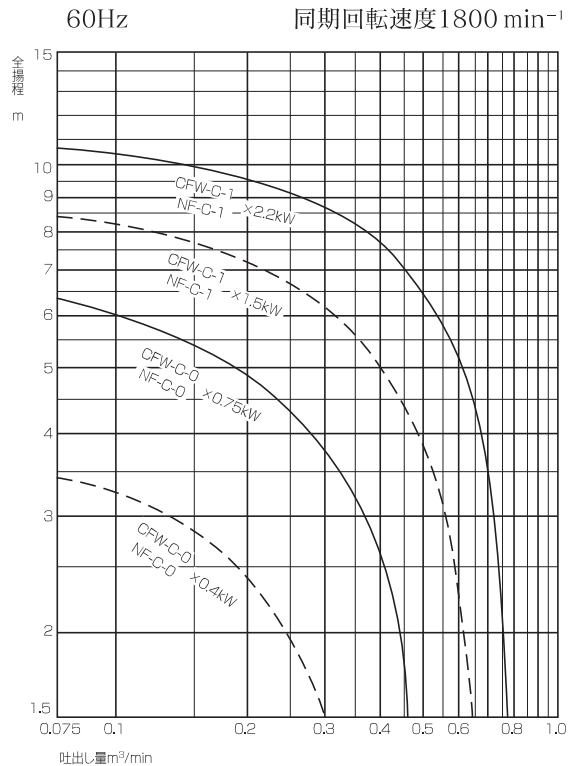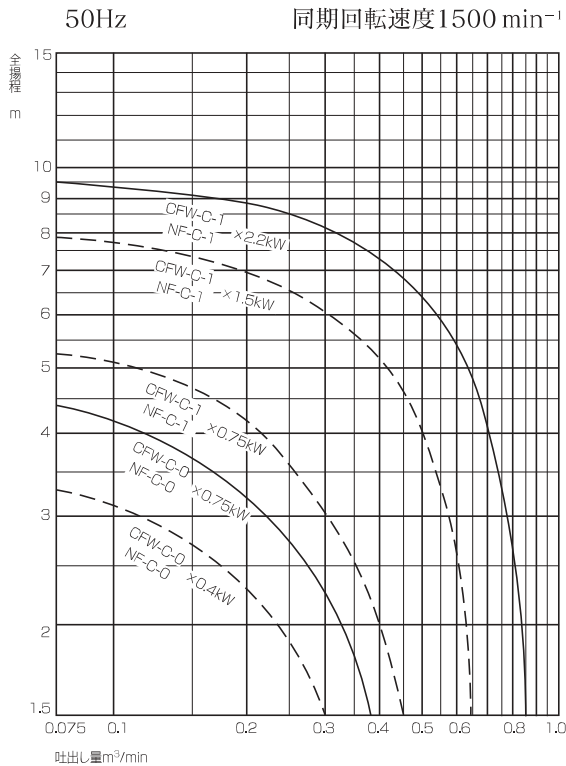

構造図・外形図

NF・NF-C(0.4,0.75kW用)

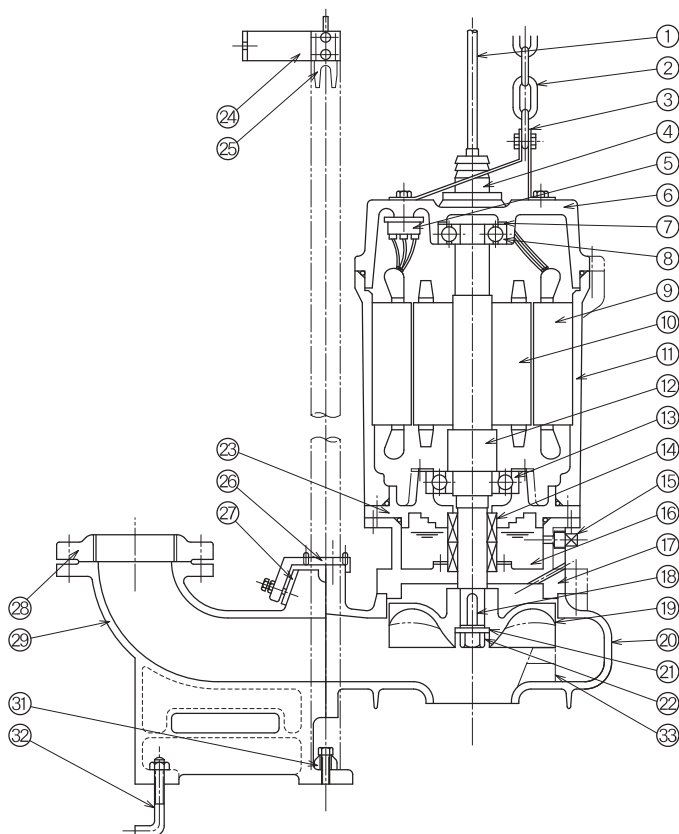


ガイドパイプは附属しておりません。

1.5、2.2kW用の本体廻りの材質はCFW、CFW-Cを参照。

番号	名 称	材 質	個数
1	キャブタイヤケーブル	VCT-4C	6m
2	ク サ リ	SUS304	3m
3	ク サ リ 取 付 金 具	SUS304	1組
4	ケ ー ブ ル 支 エ	FC150	1
5	オ ー ト カ ッ ト		1
6	上部ベアリングブラケット	FC150	1
7	プレロードスプリング	SK5	1
8	上 部 玉 軸 受		1
9	固 定 子 鉄 心	電気鉄板	1
10	回 転 子 鉄 心	電気鉄板	1
11	フ レ ー ム	FC150	1
12	主 軸	SUS420J2	1
13	下 部 玉 軸 受		1
14	メカニカルシール(ダブル)	SiC-SiC・SiC-SiC	1組
15	給 油 孔 プ ラ グ	SUS304	1
16	封 入 油	タービン46	
17	モ ー タ 台	FC200	1
18	羽 根 車 キ ー	SUS420J2	1
19	羽 根 車	FC200	1
20	ケ ー シ ン グ	FC200	1
21	羽 根 車 座 金	SUS304	1
22	羽 根 車 ナ ッ ト	SUS304	1
23	下部ベアリングブラケット	FC150	1
24	ホ ル ダ ー 受 金	SUS304	1
25	上部ガイドパイプホルダー	FC200	2
26	コ ネ ク シ ョ ン 金 具	FCD500	1
27	保 護 板	SUS304	1
28	相 フ ラ ン ジ	FC200	1
29	コ ネ ク シ ョ ン ベ ン ド	FC200	1
31	下部ガイドパイプホルダー	FC200	2
32	キ ソ ボ ル ト	SUS304	4組
33	カ ッ タ ー プ レ ー ト	SUS304	1



ソゴ・セントルク ミニシリーズ

CFW、CFW-C(1.5kW、2.2kW用)

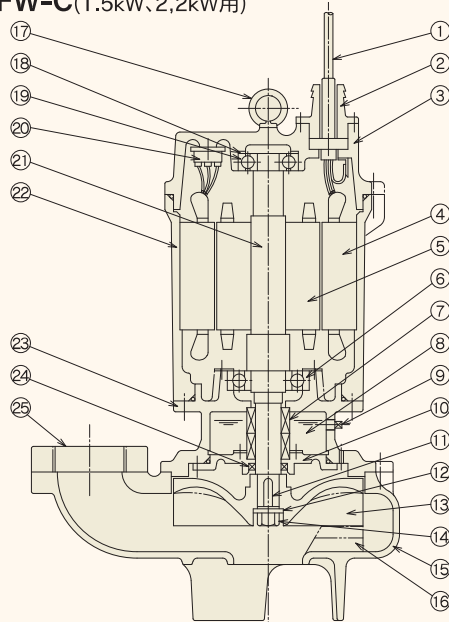

0.4、0.75kW用の材質はNF、NF-C型を参照。

番号	名 称	材 質	個数
1	キャブタイヤケーブル	VCT-4C	6m
2	ケーブル支エ	FC150	1
3	上部ベアリングブラケット	FC150	1
4	固定子鉄心	電気鉄板	1
5	回転子鉄心	電気鉄板	1
6	下部玉軸受		1
7	メカニカルシール(ダブル)	SiC-SiC・SiC-SiC	1組
8	封 入 油	タービン46	
9	給油孔プラグ	SUS304	1
10	メカニカルシール押エ	FC200	1
11	羽根車キー	SUS420J2	1
12	羽根車座金	SUS304	1
13	羽 根 車	FC200	1
14	羽根車ナット	SUS304	1
15	ケーシング	FC200	1
16	カッタープレート	SUS304	1
17	アイボルト	S20C	2
18	プレロードスプリング	SK5	1
19	上部玉軸受		1
20	オートカット		1
21	主 軸	SUS420J2	1
22	フ レ ーム	FC150	1
23	下部ベアリングブラケット	FC150	1
24	下部オイルシール	NBR (ニトリル)	1
25	相 フ ラ ン ジ	FC200	1

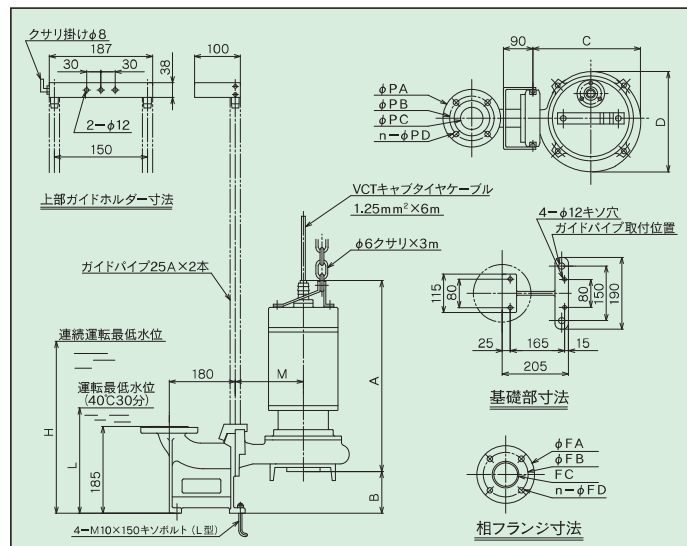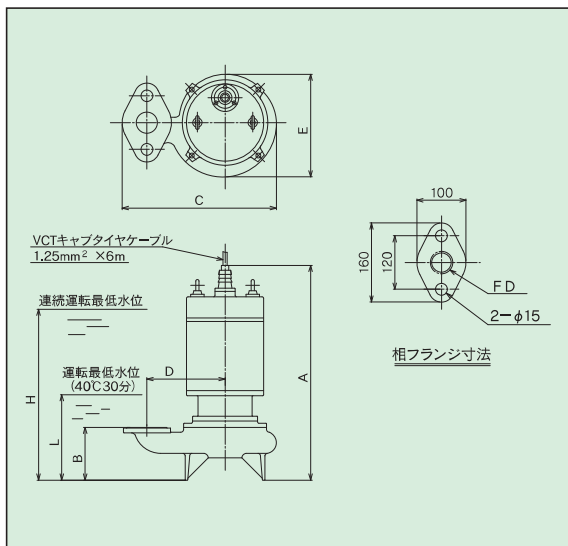

型 式	口径	出力 kW	A	B	C	D	E	H	L	質量 kg
CFW-0	50	0.4	422	124	286	140	191	376	154	25
CFW-C	65	0.75	447	124	286	140	191	401	154	30
CFW-1	50	0.75	453	137	327	165	224	407	167	32
CFW-C	65	1.5	488	137	327	165	224	442	177	46
		2.2	548	137	327	165	224	502	177	50

相フランジ口径寸法

口径	FD
50	G2(50Aガスネジ)
65	G2 ¹ / ₂ (65Aガスネジ)

(単位:mm)

型 式	口径	出力 kW	A	B	C	D	H	L	M	質量 kg	消費質量 kg
NF-0	50	0.4	382	76	206	191	412	190	110	26	9
NF-C	65	0.75	407	76	206	191	437	190	110	31	9
NF-1	50	0.75	410	73	252	224	437	197	140	33	9
NF-C	65	1.5	445	73	252	224	472	207	140	47	9
		2.2	505	73	252	224	532	207	140	53	9

吐出フランジ寸法

口径	φPA	φPB	φPC	n-φPD
50	175	120	60	4-φ15
65	175	140	60	4-φ15

(単位:mm)

相フランジ寸法

口径	φFA	φFB	FC	n-φFD
50	155	120	G2	4-φ15
65	175	140	G2 ¹ / ₂	4-φ15

(単位:mm)

付 属 品

CFW 相フランジ 1枚 NF 型
CFW-C 相フランジ 1枚 NF-C 型

コネクションバンド 1ヶ クサリ(SUS304) 3m
コネクション金具 1ヶ 相フランジ 1枚
パイプホルダー(地上部) 1式 キソボルト(SUS304) 4本

株式会社 相互ポンプ製作所

<http://www.sogopump.co.jp/>

本 社 〒533-0004 大阪市東淀川区小松1丁目18番19号
TEL 大阪(06)6328-5780(代表) FAX(06)6328-5840
東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋3丁目10番8号 錦糸町スクエアビル
TEL 東京(03)3631-2161 FAX(03)3631-2162

代理店



この印刷物は環境にやさしい大豆油墨及び一部クリーンエネルギーを使用して生産しております。

